


Grundvoraussetzungen für die Installation Ihres Kaffee-Vollautomaten

Wir freuen uns, dass Sie sich für einen unserer Kaffee-Vollautomaten entschieden haben! Um eine reibungslose Installation gewährleisten zu können, **möchten wir Sie bitten**, die folgenden Maßnahmen **im Vorfeld zu treffen**.

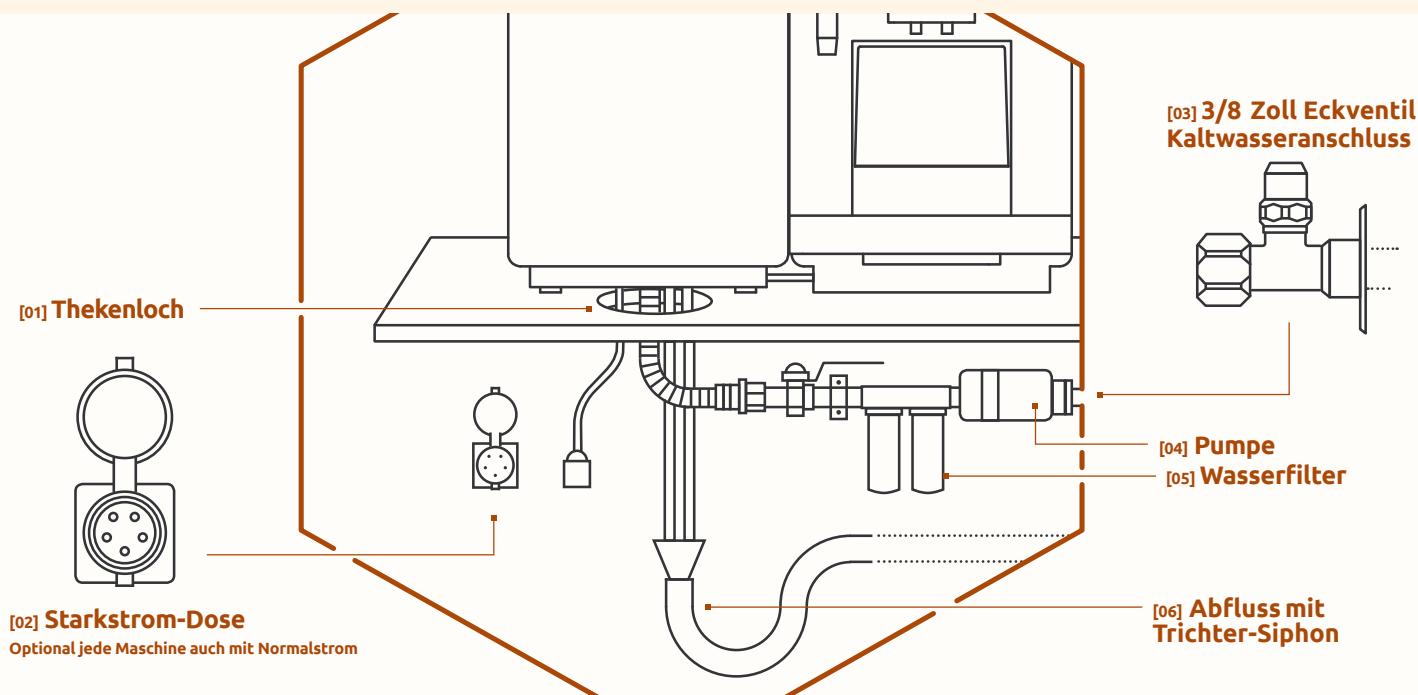

Alle aufgeführten Anschlüsse müssen vor der Anlieferung fertig gestellt sein!

Aus versicherungstechnischen Gründen dürfen wir keine bauseitigen Arbeiten ausführen. Dazu gehören das Verlegen von Strom- und Wasseranschlüssen sowie das Bohren in Arbeitsplatten.

Wartezeiten aufgrund von fehlenden Anschlüssen usw. müssen zusätzlich berechnet werden und sind nicht in der Installationspauschale der Maschine enthalten.

Haben Sie Fragen oder können bestimmte Voraussetzungen nicht erfüllt werden, so sprechen Sie uns bitte rechtzeitig darauf an.

Anruf: **+49 (0)151 28403096**

Email: **info@kaffee-dienstleistungen.de**

- Mindestens 90 mm Thekenloch für Anschlusschläuche [01]
- 400 Volt, 16 A Starkstromanschluss inkl. CEE-Anschlussdose [02]
ACHTUNG : eventuell ist Ihre ausgewählte Maschine mit 230 Volt (Schuko-Stecker) versehen, daher melden Sie sich bitte bei uns um nähere Informationen zu erhalten
- 3/8 Zoll Eckventil Kaltwasseranschluss [03]
- Ausreichend Platz unter der Theke für Pumpe [04] und Wasserfilter [05]
- Um den Garantieanspruch nicht zu gefährden, muss ein Wasserfilter [05] installiert werden
- Abfluss mit Syphon [06]
- Die Abmessungen der Geräte entnehmen Sie bitte dem beigefügten Informationsblatt
- Strom- und Wasseranschlüsse dürfen nicht weiter als 100cm von der Maschine entfernt sein
- Milchkühlschrank und ggf. Tassenwärmer benötigen jeweils einen 220 Volt Anschluss (Schuko-Stecker)

Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Installation!